
DC/DC电源模块

B_S-W1T 系列

YLPTEC

- 4 Pin SIP国际标准引脚
- 低静态电流和高转换效率
- 低纹波系数和低噪音
- 内置软启动技术
- 隔离电压1500VDC
- 工作温度范围: -40℃~+85℃
- 可根据客户需求设计特殊规格产品

0.1W定电压输入,隔离非稳压单路输出

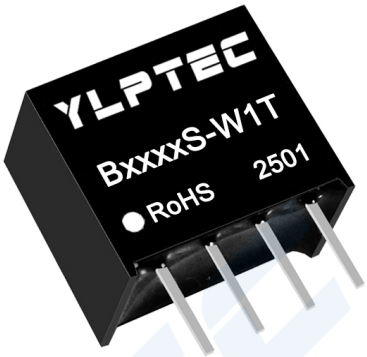

应用范围：B_S-W1T系列产品是专门应用在分布式电源系统中需要产生一路与输入电源隔离的电源的应用场合而设计，应用在仪表行业：4-20mA环路取电，经过DC/DC隔离后给后面负载供电。该产品适用于:

(1)输入电源电压的变化范围在士10%以内;

(2)输入输出之间要求隔离(隔离电压1500VDC) ;

(3)对输出电压稳定度和输出纹波噪声要求不高的场合。

产品命名：

B xx xx S -W1T

- 额定输出功率0.1W
- 封装形式（单列直插SIP）
- 输出电压（标称）
- 输入电压（标称）
- 产品系列（1500V隔离单输出）

产品型号表

以下参数均在室温环境+25℃,模块在标称输入电压下测试得到。

产品型号	输入电压(VDC)范围值（标称值）	输出①电压(VDC)	输出电流(MA) Max(满载)/Min(轻载)	最大容性负载(uF)②	效率%,Min @满载
B0303S-W1T	2.97～3.63（3.3V 标称）	3.3	30/0	100	60
B0305S-W1T		5	20/0	100	60
B0309S-W1T		9	11/0	100	60
B0312S-W1T		12	8/0	100	60
B0315S-W1T		15	6/0	100	60
B0324S-W1T		24	4/0	100	60
B0503S-W1T	4.5～5.5（5V 标称）	3.3	30/0	100	60
B0505S-W1T		5	20/0	100	60
B0509S-W1T		9	11/0	100	60
B0512S-W1T		12	8/0	100	60
B0515S-W1T		15	6/0	100	60
B0524S-W1T		24	4/0	100	60
B0903S-W1T	8.1～9.9（9V 标称）	3.3	30/0	100	60
B0905S-W1T		5	20/0	100	60
B0909S-W1T		9	11/0	100	60
B0912S-W1T		12	8/0	100	60
B0915S-W1T		15	6/0	100	60
B0924S-W1T		24	4/0	100	60

产品型号	输入电压(VDC) 范围值 （标称值）	输出① 电压 (VDC)	输出电流(MA) Max(满载)/Min(轻载)	最大容性 负载(uF) ②	效率 %,Min @满载
B1203S-W1T	10.8 ～ 13.2 （12V 标称）	3.3	30/0	100	60
B1205S-W1T		5	20/0	100	60
B1209S-W1T		9	11/0	100	60
B1212S-W1T		12	8/0	100	60
B1215S-W1T		15	6/0	100	60
B1224S-W1T		24	4/0	100	60
B1503S-W1T	13.5 ～ 16.5 （15V 标称）	3.3	30/0	100	60
B1505S-W1T		5	20/0	100	60
B1509S-W1T		9	11/0	100	60
B1512S-W1T		12	8/0	100	60
B1515S-W1T		15	6/0	100	60
B1524S-W1T		24	4/0	100	60
B2403S-W1T	21.6 ～ 26.4 （24V 标称）	3.3	30/0	100	60
B2405S-W1T		5	20/0	100	60
B2409S-W1T		9	11/0	100	60
B2412S-W1T		12	8/0	100	60
B2415S-W1T		15	6/0	100	60
B2424S-W1T		24	4/0	100	60
BxxxxS-W1T	可根据客户需求设计特殊规格产品,可提供0.1 ～ 1W功率的产品。				

以上各型号的电源模块，空载功耗约为额定输出功率的10%。

① 标称输出电压是指输入电压在标称值和输出电流在满载的条件下测试得到;

② 最大容性负载是表征模块电源输出带容性负载的最大能力,一般外接输出电容不能超过模块电源的最大容性负载值,否则会造成模块启动不良和影响模块长期工作的可靠性。

产品工作极限值

超出以下极限值使用,可能会损坏模块,模块不允许在极限值持续工作。

项目	条件	最小值③	标称值	最大值	单位
输入电压范围	3.3V输入模块	-0.7	3.3	5	Vdc
	5V输入模块	-0.7	5	9	
	9V输入模块	-0.7	9	15	
	12V输入模块	-0.7	12	18	
	15V输入模块	-0.7	15	21	
	24V输入模块	-0.7	24	30	
最大输出功率		---	---	1	W
工作温度范围	输出为满载	-40	---	+85	℃
存储温度	---	-55	---	+105	
存储湿度	无凝结	---	---	95	%
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳1.5mm 10秒	---	---	300	℃
输出短路保护		---	---	1	s

*请测试外壳的表面温度

③该系列模块没有输入防反接功能，严禁输入正负接反，否则会造成模块不可逆转的损坏。

产品输出特性

以下参数均在室温环境+25℃,模块在标称输入电压下测试得到。

项目	条件		最小值	标称值	最大值	单位
输出电压精度			见误差包络曲线图			
线性电压调节率	输入电压变化±1%	3.3V输出模块	---	---	±1.5	%
		其他输出模块	---	---	±1.2	
负载调节率	10%到100%负载	3.3V输出模块	---	18	---	
		5V输出模块	---	12	---	
		9V输出模块	---	8	---	
		12V输出模块	---	7	---	
		15V输出模块	---	6	---	
		24V输出模块	---	5	---	
温度飘移系数	100%负载		---	---	±0.03	%/℃
纹波&噪声	20MHz带宽		---	60	---	mVp-p
备注:纹波和噪声的测试采用去掉示波器探头地线的靠接测试法。						

产品一般特性


项目	条件	最小值	标称值	最大值	单位
绝缘电压	测试时间 1 分钟，漏电流小于 1mA	1500	---	---	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	---	---	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	---	40	---	pF
开关频率	100%负载，输入标称电压	---	100	300	KHz
平均无故障时间	MIL-HDFK-217F@25℃	3500	---	---	Khours

产品物理特性


外壳材料	黑色阻燃耐热环氧树脂（UL94-V0）
封装尺寸	11.68*10.15*6.00mm
重量	1.2g(Typ.)
冷却方式	自然空冷

产品特性曲线

误差包络曲线图

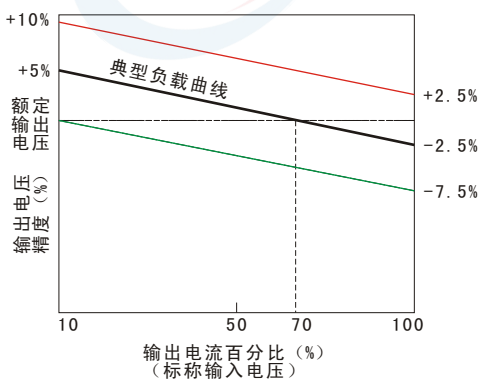


温度降额曲线图

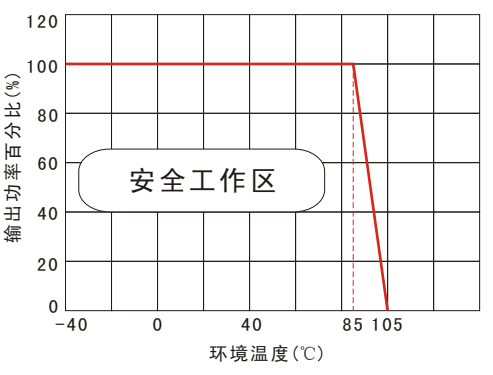

产品外观尺寸及引脚定义、建议印刷版图

1)外观尺寸

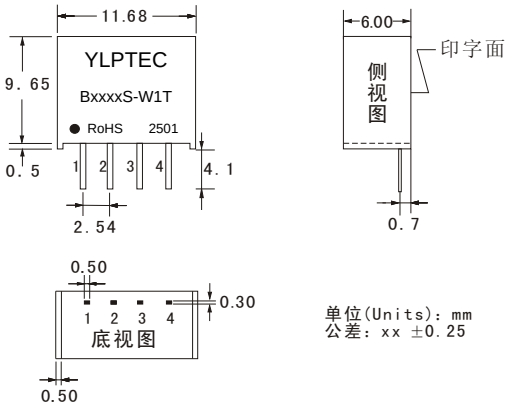


单位(Units)：mm
公差：xx ±0.25

2)引脚定义

1	2	3	4
-Vin	+Vin	-Vout	+Vout
输入负	输入正	输出负	输出正

3)建议印刷版图




备注:栅格距离为：2.54*2.54mm

产品外围推荐电路

推荐电路一

对于纹波噪音要求一般的场合，可在输入端和输出端各并联一颗滤波电容，外接电路如下图（1）所示,其滤波电容的推荐值详见表(1)。

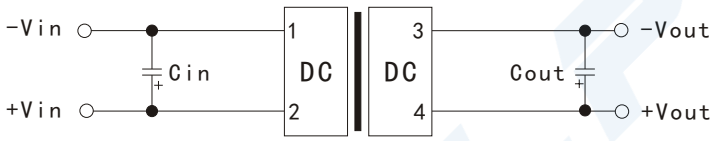


图(1)

Vin (VDC)	Cin	Vout (VDC)	Cout
3.3/5	10uF/16V	3.3/5	10uF/16V
9/12	4.7uF/25V	9/12	4.7uF/25V
15/24	2.2uF/50V	15/24	1uF/50V

表(1)

推荐电路二

对于纹波噪音要求严格的场合，外接电路请参考图(2)所示,其滤波电容及电感的推荐值详见表(2)。

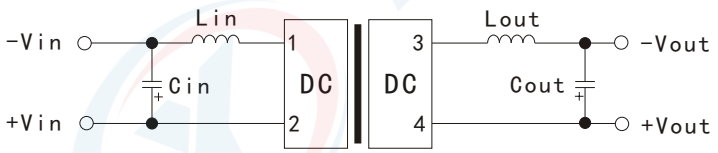

图(2)

Vin (VDC)	3.3/5/9/12/15/24
Cin	见表(1)中Cin参数
Lin	4.7uH
Cout	见表(1)中Cout参数
Lout	4.7uH

表(2)

产品使用注意事项

- 输入要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率;
- 输出负载要求:尽量避免空载使用，当负载的实际功耗小于模块的输出额定功率的10%或有空载现象，建议在输出端外接假负载,假负载(电阻)可按照模块额定功率的5~10%计算,电阻值=Uout/ (1W*10%)；
- 过载保护:在通常工作条件下，该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串接一个自恢复保险丝，或在电路中外加一个断路器;
- 输出端外接电容其容值不宜过大，否则容易造成模块启动时过流或启动不良.