- 空载功耗低：0.025W(Typ.)
- 隔离电压：1500VDC
- 效率：高达82%
- 工作环境温度：-40℃～+85℃
- MTBF≥350万小时(3500000Hrs)
- 输出可持续短路保护，自动恢复
- 小型 SIP封装，塑料外壳
- 国际标准引脚方式
- 纹波/ 噪声(20MHz带宽)：30mVp-p(Typ.)

2W, 定压输入，隔离稳压单路输出



过温保护及输出可持续短路保护　RoHS

IB_S-2WR3 系列-----是小体积，高效率的微小功率，定电压，输入隔离稳压，单路输出DC/DC模块电源；
该系列产品是专门针对板上电源系统中需要产生一组与输入电源隔离的电压的应用场合而设计的。该产品适用于：
1）输入电源的电压比较稳定（电压变化范围±5%Vin）；
2）输入输出之间要求隔离（隔离电压≤1500VDC）；
3）对输出电压稳定度要求不高；
4）典型应用：纯数字电路场合，一般低频模拟电路场合，继电器驱动电路，数据交换电路场合等;

产品命名：IB X X X X S -2W R3

- R3 后缀
- 2W 额定输出功率1W
- S 封装形式（单列直插SIP）
- XXXX 输出电压（标称）
- XX 输入电压（标称）
- IB 产品系列（1500V隔离双输出）

产品选型表

认证	产品型号①	输入电压范围（Vdc）	输出电压/电流		纹波与燥声	效率@满载	最大容性负载
		标称值②（范围值）	输出电压（Vdc）	输出电流（mA）(Max.Min.)	满载（mVp-p）TPY/Max.	(%,Min/TPY)	uF
-	IB0503S-2WR3	5 (4.75-5.25)	3.3	606/61	50/100	65/68	2400
	IB0505S-2WR3		5	400/40	50/100	66/70	2400
	IB0509S-2WR3		9	224/23	50/100	67/71	1000
	IB0512S-2WR3		12	167/17	50/100	68/72	560
	IB0515S-2WR3		15	133/13	50/100	69/73	560
	IB0524S-2WR3		24	84/8	50/100	69/73	100
-	IB1203S-2WR3	12 (11.4-12.6)	3.3	606/61	50/100	65/69	2400
	IB1205S-2WR3		5	400/40	50/100	66/70	2400
	IB1209S-2WR3		9	224/23	50/100	67/71	1000

-	IB1212S-2WR3	12 (11.4-12.6)	12	167/17	50/100	73/77	560
	IB1215S-2WR3		15	133/13	50/100	74/80	560
	IB1224S-2WR3		24	133/13	50/100	74/80	560
-	IB1503S-2WR3	15 (14.25-15.75)	3.3	606/61	50/100	65/69	2400
	IB1505S-2WR3		5	400/40	50/100	66/70	2400
	IB1509S-2WR3		9	224/23	50/100	67/71	1000
	IB1512S-2WR3		12	167/17	50/100	72/76	560
	IB1515S-2WR3		15	133/13	50/100	72/76	560
	IB1524S-2WR3		24	84/8	50/100	72/76	100
-	IB2403S-2WR3	24 (22.8-25.2)	3.3	606/61	50/100	66/70	2400
	IB2405S-2WR3		5	400/40	50/100	66/70	2400
	IB2409S-2WR3		9	224/23	50/100	67/71	1000
	IB2412S-2WR3		12	167/17	50/100	72/76	560
	IB2415S-2WR3		15	133/13	50/100	72/76	560
	IB2424S-2WR3		24	84/8	50/100	72/76	100

注：1、因篇幅有限，以上只是典型产品列表，若需列表以外产品，请与本公司销售部联系。

2、最大容性负载表示+Vo 或-Vo 可接的最大电容性负载，若超过该值，产品将无法正常启动。

测试条件：如无特殊指定，所有参数测试均在标称输入电压、纯阻性额定负载及 25℃室温环境下测得。

输入特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输入电流（满载/空载）	5VDC 输入系列	--	519/5	--/10	mA
	12VDC 输入系列	--	208/3	--/5	
	24VDC 输入系列	--	102/1	--/2	
反射纹波电流		--	15	--	mA
冲击电压（1sec.max）	5VDC 输入系列	-0.7	--	9	VDC
	12VDC 输入系列	-0.7	--	18	
	24VDC 输入系列	-0.7	--	30	
输入滤波器类型	电容滤波				
热插拔	不支持				

输出特性

项 目	工作及测试条件	Min.	Typ.	Max.	单位
输出负载	负载百分比	10	--	100	%
输出电压精度		--	--	±3.0	%
线性调整率	输入电压变化±1%	--	--	±0.25	%
负载调整率	10%~100%负载	--	±1	±2	%
纹波&噪声	纯电阻负载，20MHz 带宽，峰峰值	--	30	80	mVp-p
温度漂移系数	满载	--	--	±0.03	%/°C
输出短路保护	可持续，自恢复				


注：①纹波和噪声的测试方法双绞线测试法。

一般特性

项目	工作条件	Min.	Typ.	Max.	单位
绝缘电压	输入-输出， 测试时间 1 分钟， 漏电流小于 1mA	1500	--	--	VDC
绝缘电阻	输入-输出，绝缘电压 500VDC	1000	--	--	MΩ
隔离电容	输入-输出，100KHz/0.1V	--	20	--	pF
工作温度	使用参考温度降额曲线图	-40	--	+85	℃
储存温度		-40	--	+125	
工作时外壳温升		--	25	--	
储存湿度	无凝结	5	--	95	%RH
引脚耐焊接温度	焊点距离外壳 1.5mm,10 秒	--	--	+300	℃
开关频率	满载，标称电压输入	--	100	--	KHz
震动		10-55Hz, 10G, 30 Min. along X, Y and Z			
外壳材料		黑色阻燃耐热塑料（UL94 V-0）			
最小无故障间隔时间	MIL-HDBK-217F@25℃	$3.5X10^6$	--	--	Hrs

产品特性曲线图

温度降额曲线图

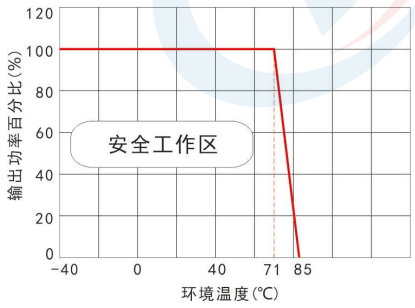


典型应用参考电路（推荐参数）

1.常规应用：

若要求进一步减小输入输出纹波，可在输入输出端连接一个电容滤波网络，应用电路如图 1 所示。

但应注意选用合适的滤波电容。若电容太大，很可能会造成启动问题。对于每一路输出，在确保安全可靠工作的条件下，推荐容性负载值详见表 1。

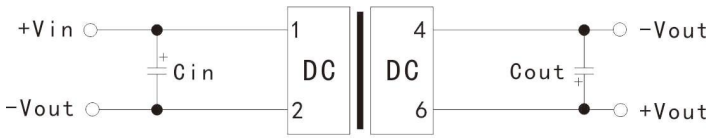


图(1)

推荐容性负载值详（表 1）

Vin（Vdc）	Cin(u F)	Vo（Vdc）	Cout(u F)
5	4.7	5	10
12	2.2	9	4.7
24	1	12	2.2
-	-	15	1

2.EMI 典型应用电路

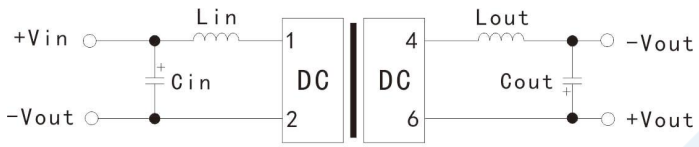

图(2)


推荐 EMI 参考电路值详（表 2）


Vin（Vdc）	5/12/24
Cin	4.7u F/50V
Cout	参考表1
Lin	4.7uH
Lout	4.7uH

3.输出负载要求

为了确保该模块能够高效可靠的工作，使用时，其输出最小负载不能小于额定负载的 10%。若您所需功率确实较小，请在输出端正负两极之间并联一个电阻（电阻实际使用功率之和大于等于 10%的额定功率并且选取的电阻的额定功率必须大于实际使用功率的 5 倍以上，否则电阻的温度会比较高）

封装尺寸与引脚功能图

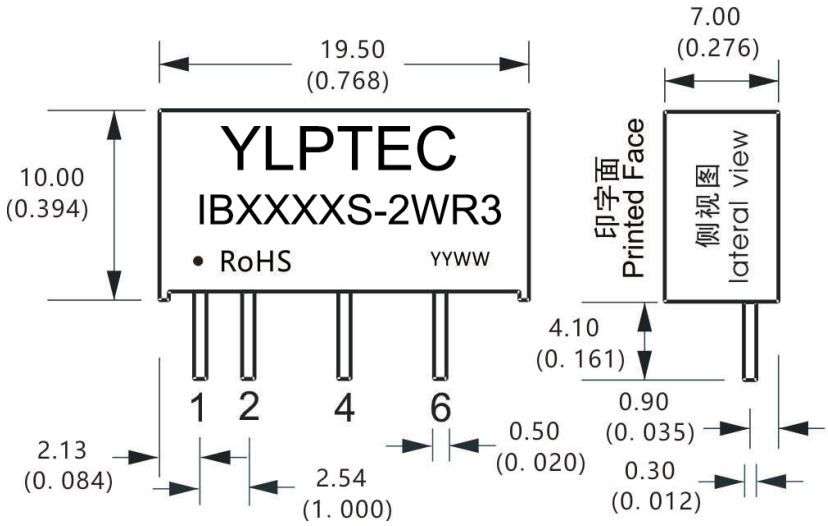

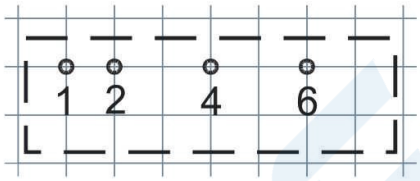

单位(Unit:):mm
印刷板俯视图(Printed board vertical view)
栅格间距(Lattic spacing):2.54mm(0.1inch)

管脚说明	1	2	3	4	5	6	
单 路 （IB）	+Vin	GND	-	-Vo	-	+Vo	
功 能	输入正极	输入负极	-	输出负极	-	输出正极	

封装描述

封装代号	L x W x H	
S	19.50 x 7.0 x 10.0 mm	0.768 ×0.276 ×0.394inch

测试应用参考


纹波&噪声测试：（双绞线法　20MHZ 带宽）

测试方法：

1、纹波噪声是利用 12#双绞线连接，示波器带宽设置为 20MHz，100M 带宽探头，且在探头端上并联 0.1uF 聚丙烯电容 和 4.7uF 高频低阻电解电容，示波器采样使用 Sample 取样模式。

2、输出纹波噪声测试示意图：

把电源输入端连接到输入电源，电源输出通过治具板连接到电子负载，测试单独用 30cm±2 cm 取样线直接从电源输出端口取样。功率线根据输出电流的大小选取相应线径的带绝缘皮的导线。

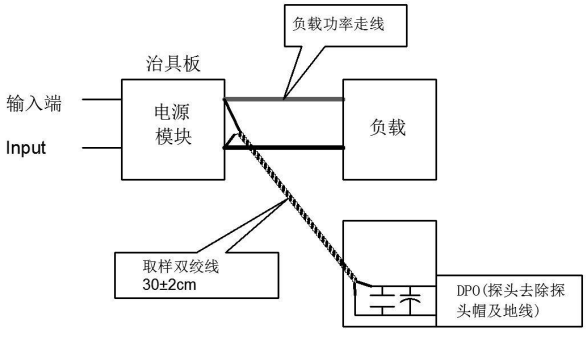

注意事项

1. 输入要求:确保供电电源的输出电压波动范围不要超出DC/DC模块本身的输入要求,输入电源的输出功率必须大于DC/DC模块的输出功率;
2. 输出负载要求:尽量避免空载使用,当负载的实际功耗小于模块的输出额定功率的10%或有空载现象，建议在输出端外接假负载，假负载（电阻）可按照模块额定功率的5~10%计算，电阻值=Uout/(1W*10%);
3. 过载保护：在通常工作条件下，该产品输出电路对于过载情况无保护功能。最简单的方法是在输入端串 接一个自恢复保险丝，或在电路中外加一个断路器;
4. 输出端外接电容其容值不宜过大，否则容易造成模块启动时过流或启动不良;
5. 若产品工作于最小要求负载以下，则不能保证产品性能均符合本手册中所有性能指标；
6. 最大容性负载均在输入电压范围、满负载条件下测试；
7. 除特殊说明外，本手册所有指标都在 Ta=25℃，湿度<75%RH，标称输入电压和输出额定负载时测得；
8. 本手册所有指标测试方法均依据本公司标准；
9. 我司可提供产品定制，具体情况可直接与我司技术人员联系；
10. 产品规格变更恕不另行通知。